


M2MTransferRequest

Описание	Добавлен новый необязательный элемент NSDInfo (Информация от сервиса МОСТ)
xpath	rt:M2MTransferRequest/rt:NSDInfo
Было	<p>M2MTransferRequest type rt:M2MTransferRequestType Запрос на перевод M2M</p> <p>rt:M2MTransferRequestType</p> <p>rt:Header type m2m:RequestHeaderType Заголовок бизнес-сообщения, содержащий служебные и контекстные данные, необходимые для обработки запроса на перевод</p> <p>rt>Data type m2m:RequestDataType Сведения об инвесторе, участвующих депозитариях и переводимых ценных бумагах</p>
Стало	<p>M2MTransferRequest type rt:M2MTransferRequestType Запрос на перевод M2M</p> <p>rt:M2MTransferRequestType</p> <p>rt:Header type m2m:RequestHeaderType Заголовок бизнес-сообщения, содержащий служебные и контекстные данные, необходимые для обработки запроса на перевод</p> <p>rt>Data type m2m:RequestDataType Сведения об инвесторе, участвующих депозитариях и переводимых ценных бумагах</p> <p>rt:NSDInfo type m2m:NSDInfoType Информация от сервиса МОСТ</p> <p>m2m:NSDInfoType</p> <p>m2m:Info type m2m:ResponseType Информация</p> <p>m2m:ResponseType</p> <p>m2m:Referenceld type m2m:ReferenceldType length 16 pattern M2M[A-Z0-9]{13} Идентификатор операции (референс)</p> <p>m2m:Code type m2m:String5 min/maxLen 1 5 Код</p> <p>m2m:Text type m2m:String1024 min/maxLen 1 1024 Текст</p>

Описание	SecurityCode (Идентификатор ценной бумаги в месте расчетов НРД) – стал обязательным
xpath	rt:M2MTransferRequest/rt:Data/m2m:TransferredSecurities/m2m:Security/m2m:SecurityCode
Было	
Стало	



Описание	Удалён SettlementRequisites (Реквизиты депозитария, которому открыт счет депо) из SettlementLocation (Реквизиты счета депо списания в центральном/расчетном депозитарии)
xpath Было Стало	<p data-bbox="212 103 2206 143"> rt:M2MTransferRequest/rt:Data/m2m:TransferredSecurities/m2m:Security/m2m:SettlementAccount/m2m:SettlementLocation/m2m:SettlementRequisites </p> <div data-bbox="212 143 2206 893"> <p>Было</p> <p>Реквизиты для списания ценной бумаги в центральном/расчетном депозитарии</p> <p>Реквизиты счета депо списания в центральном/расчетном депозитарии</p> <p>Реквизиты депозитария, которому открыт счет депо</p> <p>Код депозитария, которому открыт счет депо</p> <p>Номер (код) счета депо</p> <p>Номер (код) раздела счета депо</p> <p>ИНН</p> </div> <div data-bbox="212 893 2206 1444"> <p>Стало</p> <p>Реквизиты для списания ценной бумаги в центральном/расчетном депозитарии</p> <p>Реквизиты счета депо списания в центральном/расчетном депозитарии</p> <p>Код депозитария, которому открыт счет депо</p> <p>Номер (код) счета депо</p> <p>Номер (код) раздела счета депо</p> </div>

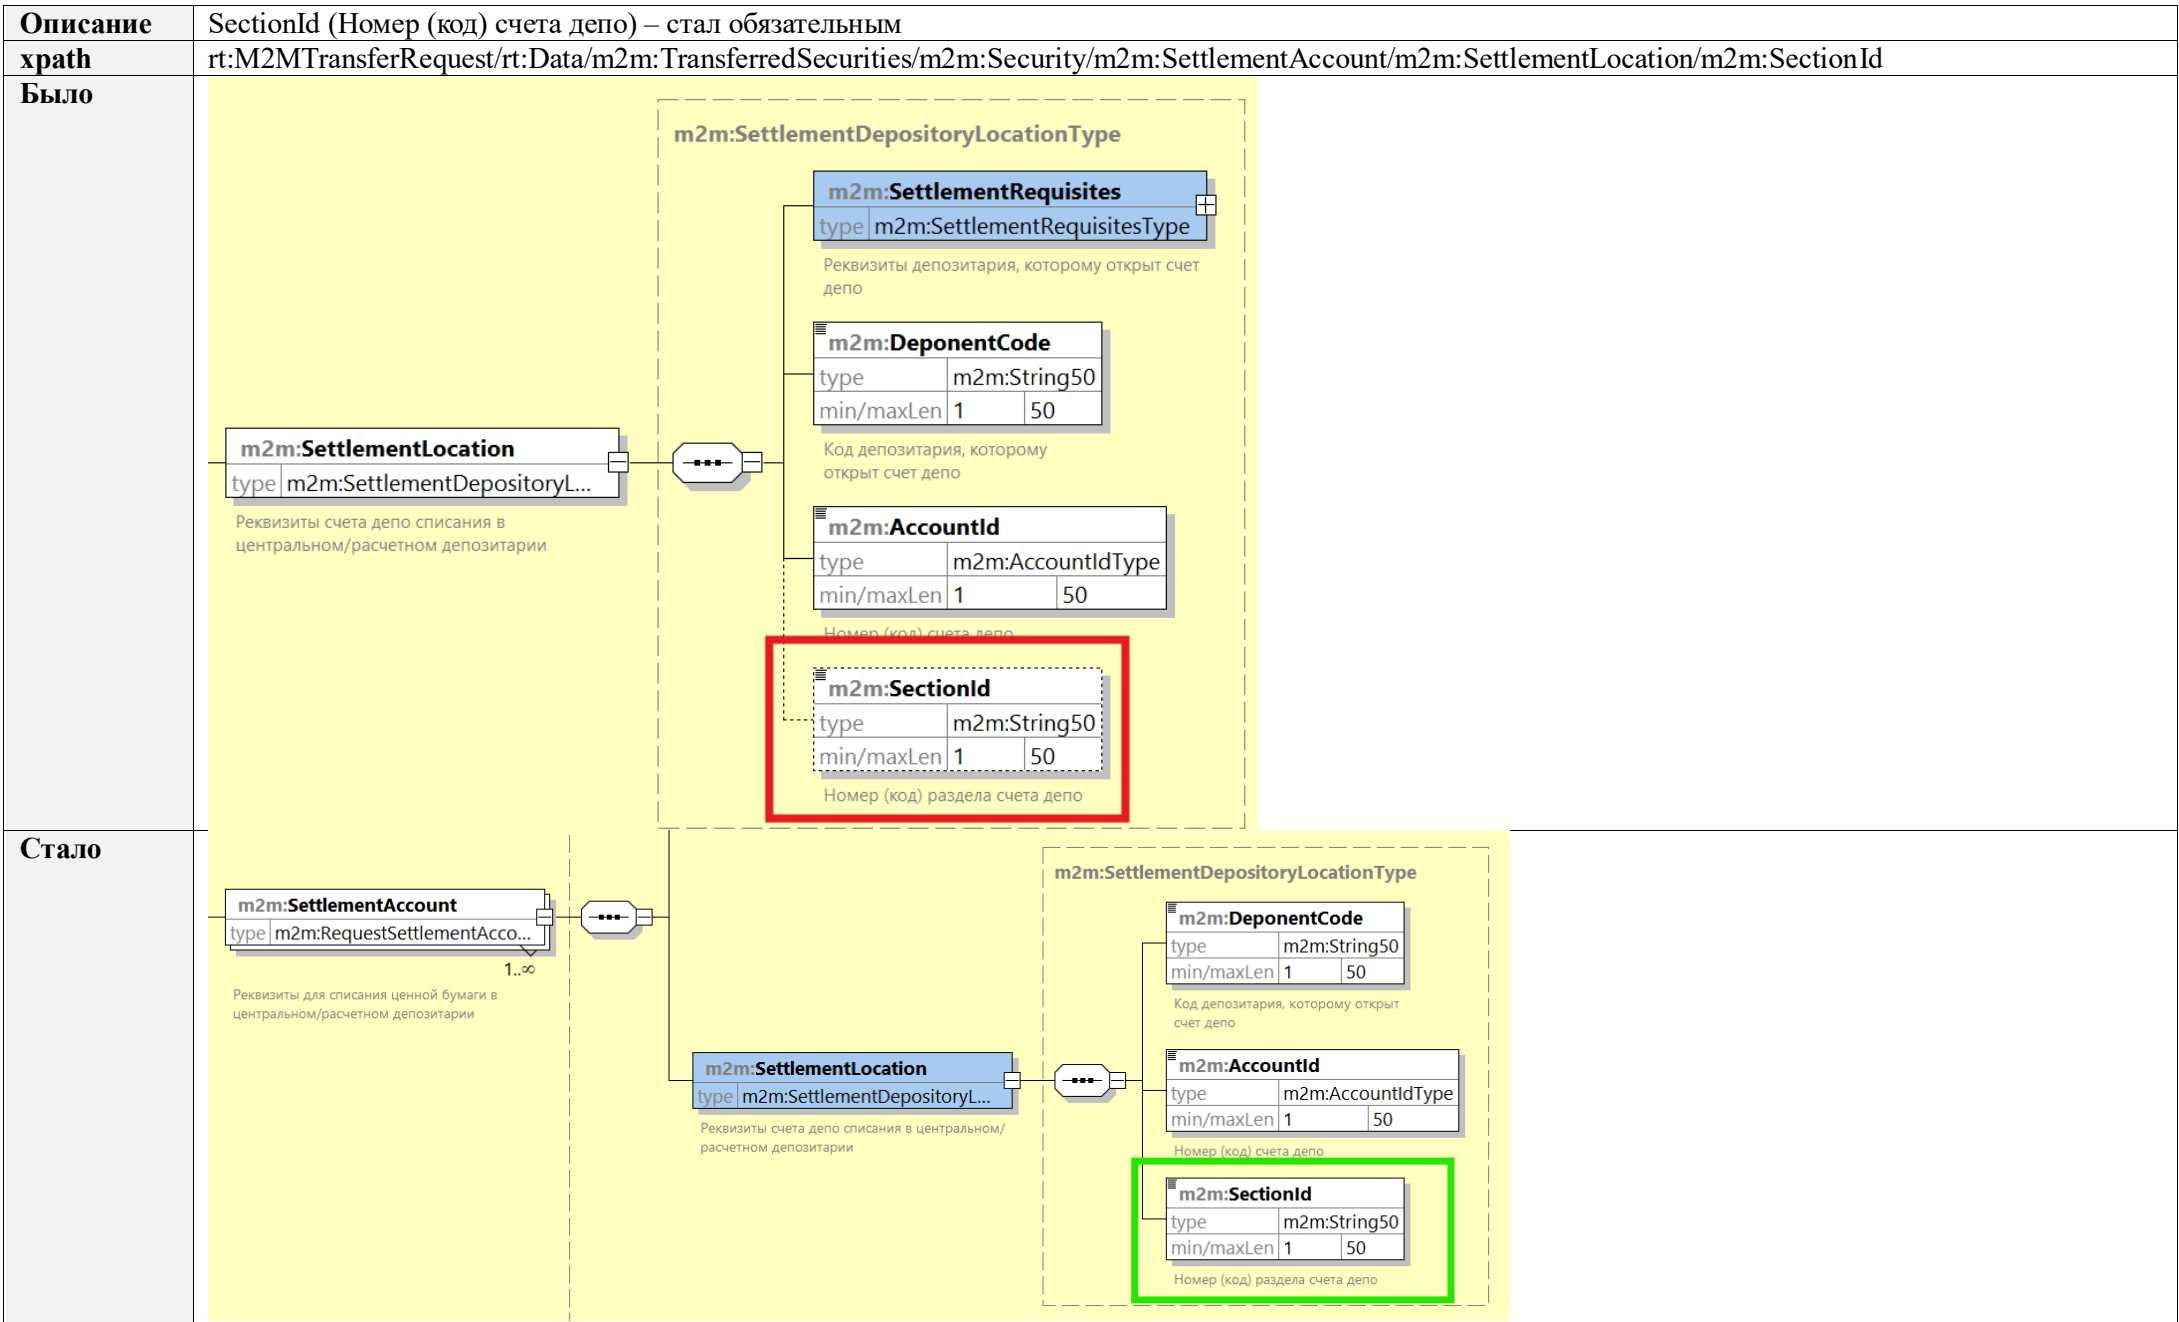


M2MTransferDecision

Описание	Добавлен новый необязательный элемент NSDInfo (Информация от сервиса МОСТ)
xpath	dn:M2MTransferDecision/dn:NSDInfo
Было	
Стало	

Описание	Удалён SettlementRequisites (Реквизиты депозитария, которому открыт счет депо) из SettlementLocation (Реквизиты счета депо зачисления центральном или расчетном депозитарии)
xpath	dn:M2MTransferDecision/dn:Data/m2m:Security/m2m:TransferDecision/m2m:Confirmation/m2m:SettlementAccount/m2m:SettlementLocation/m2m:SettlementRequi sites

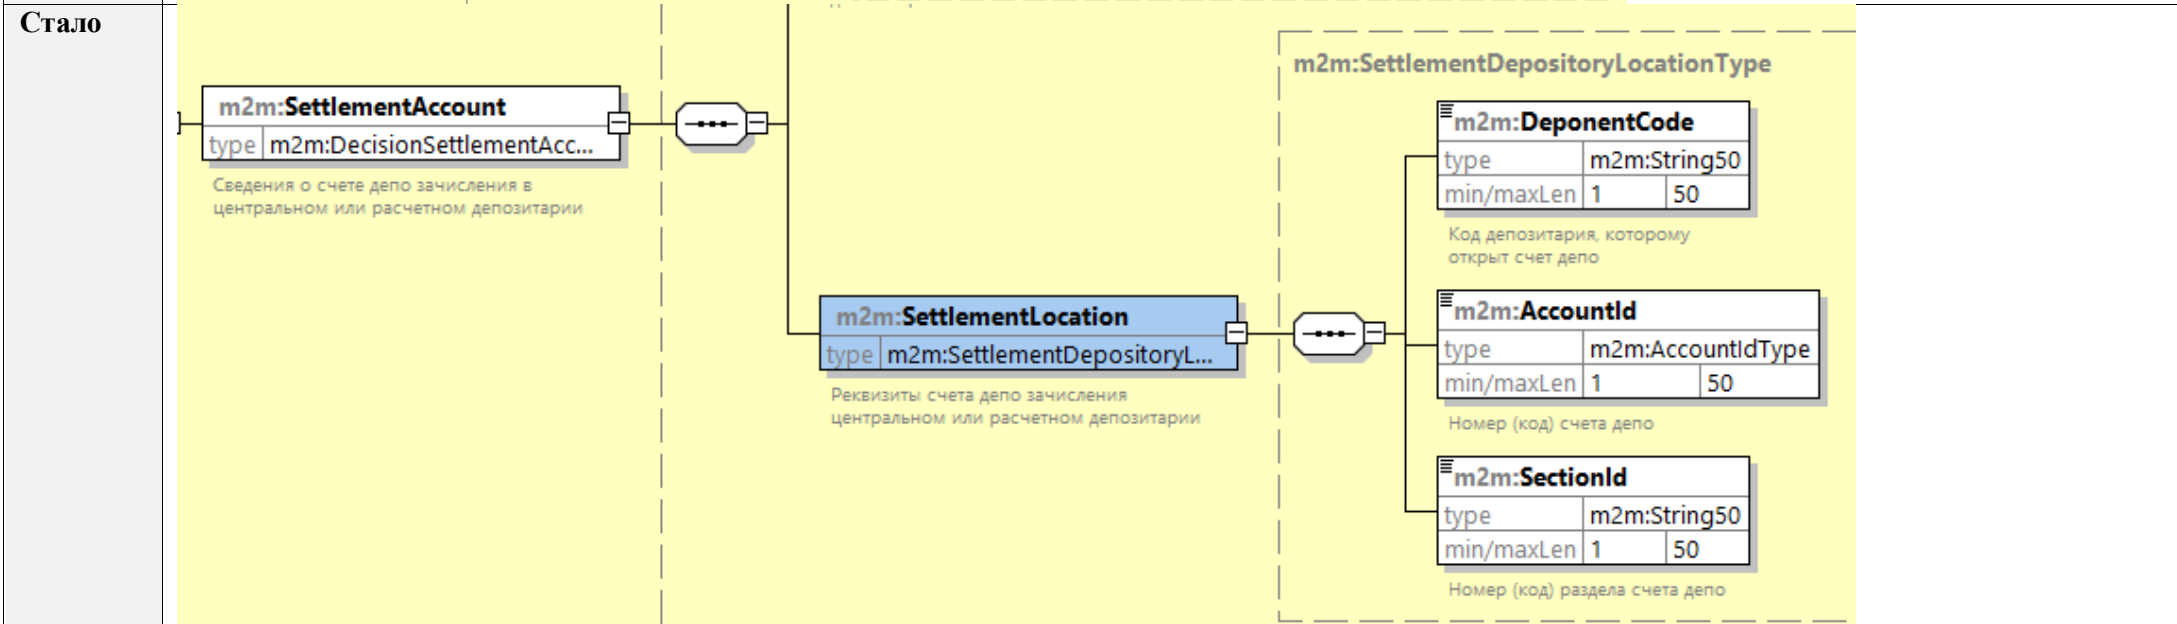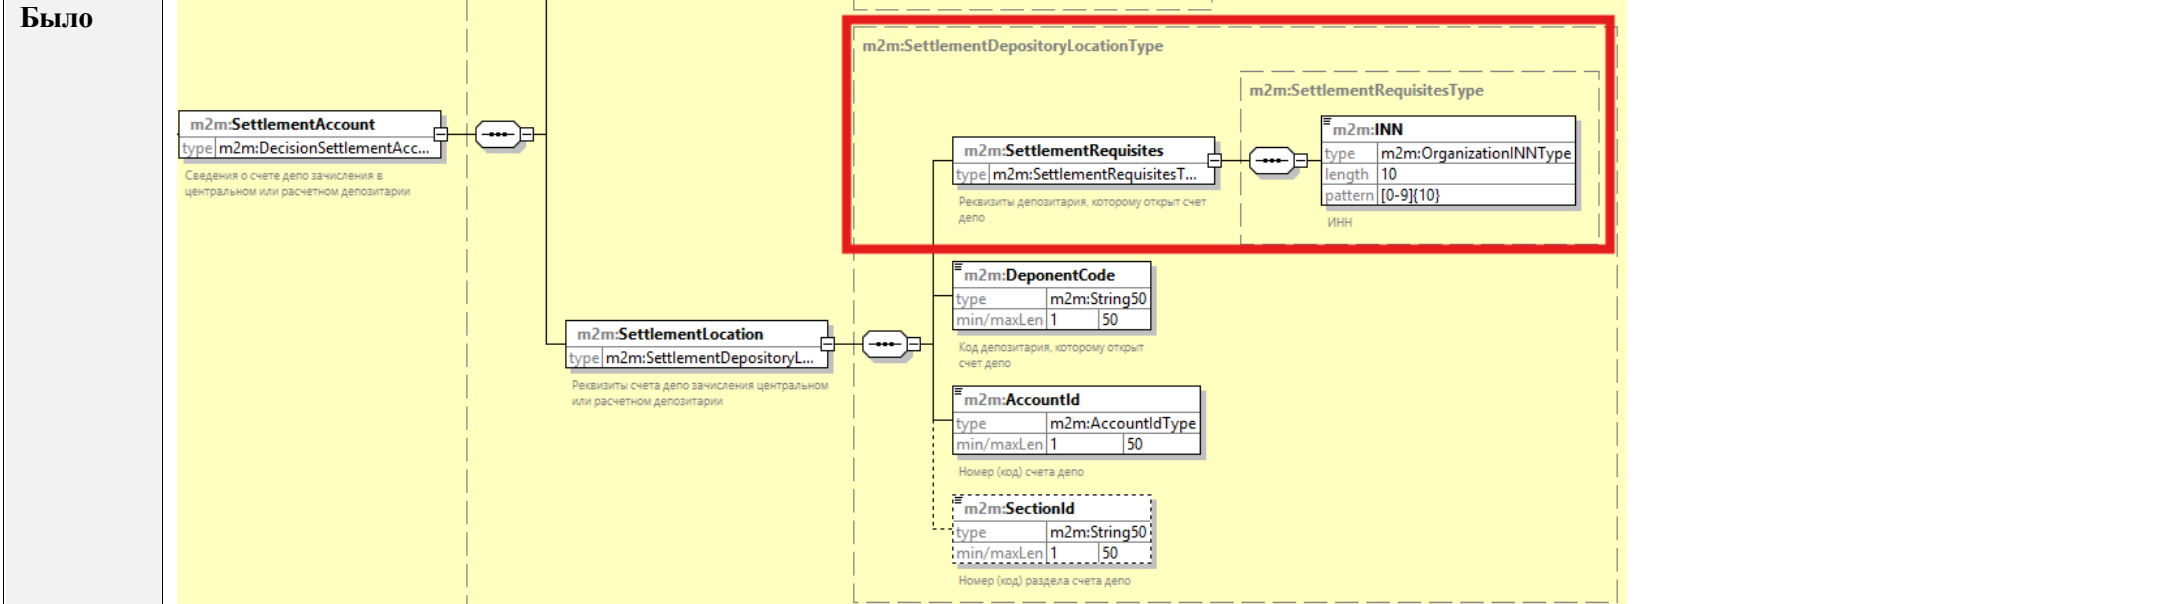

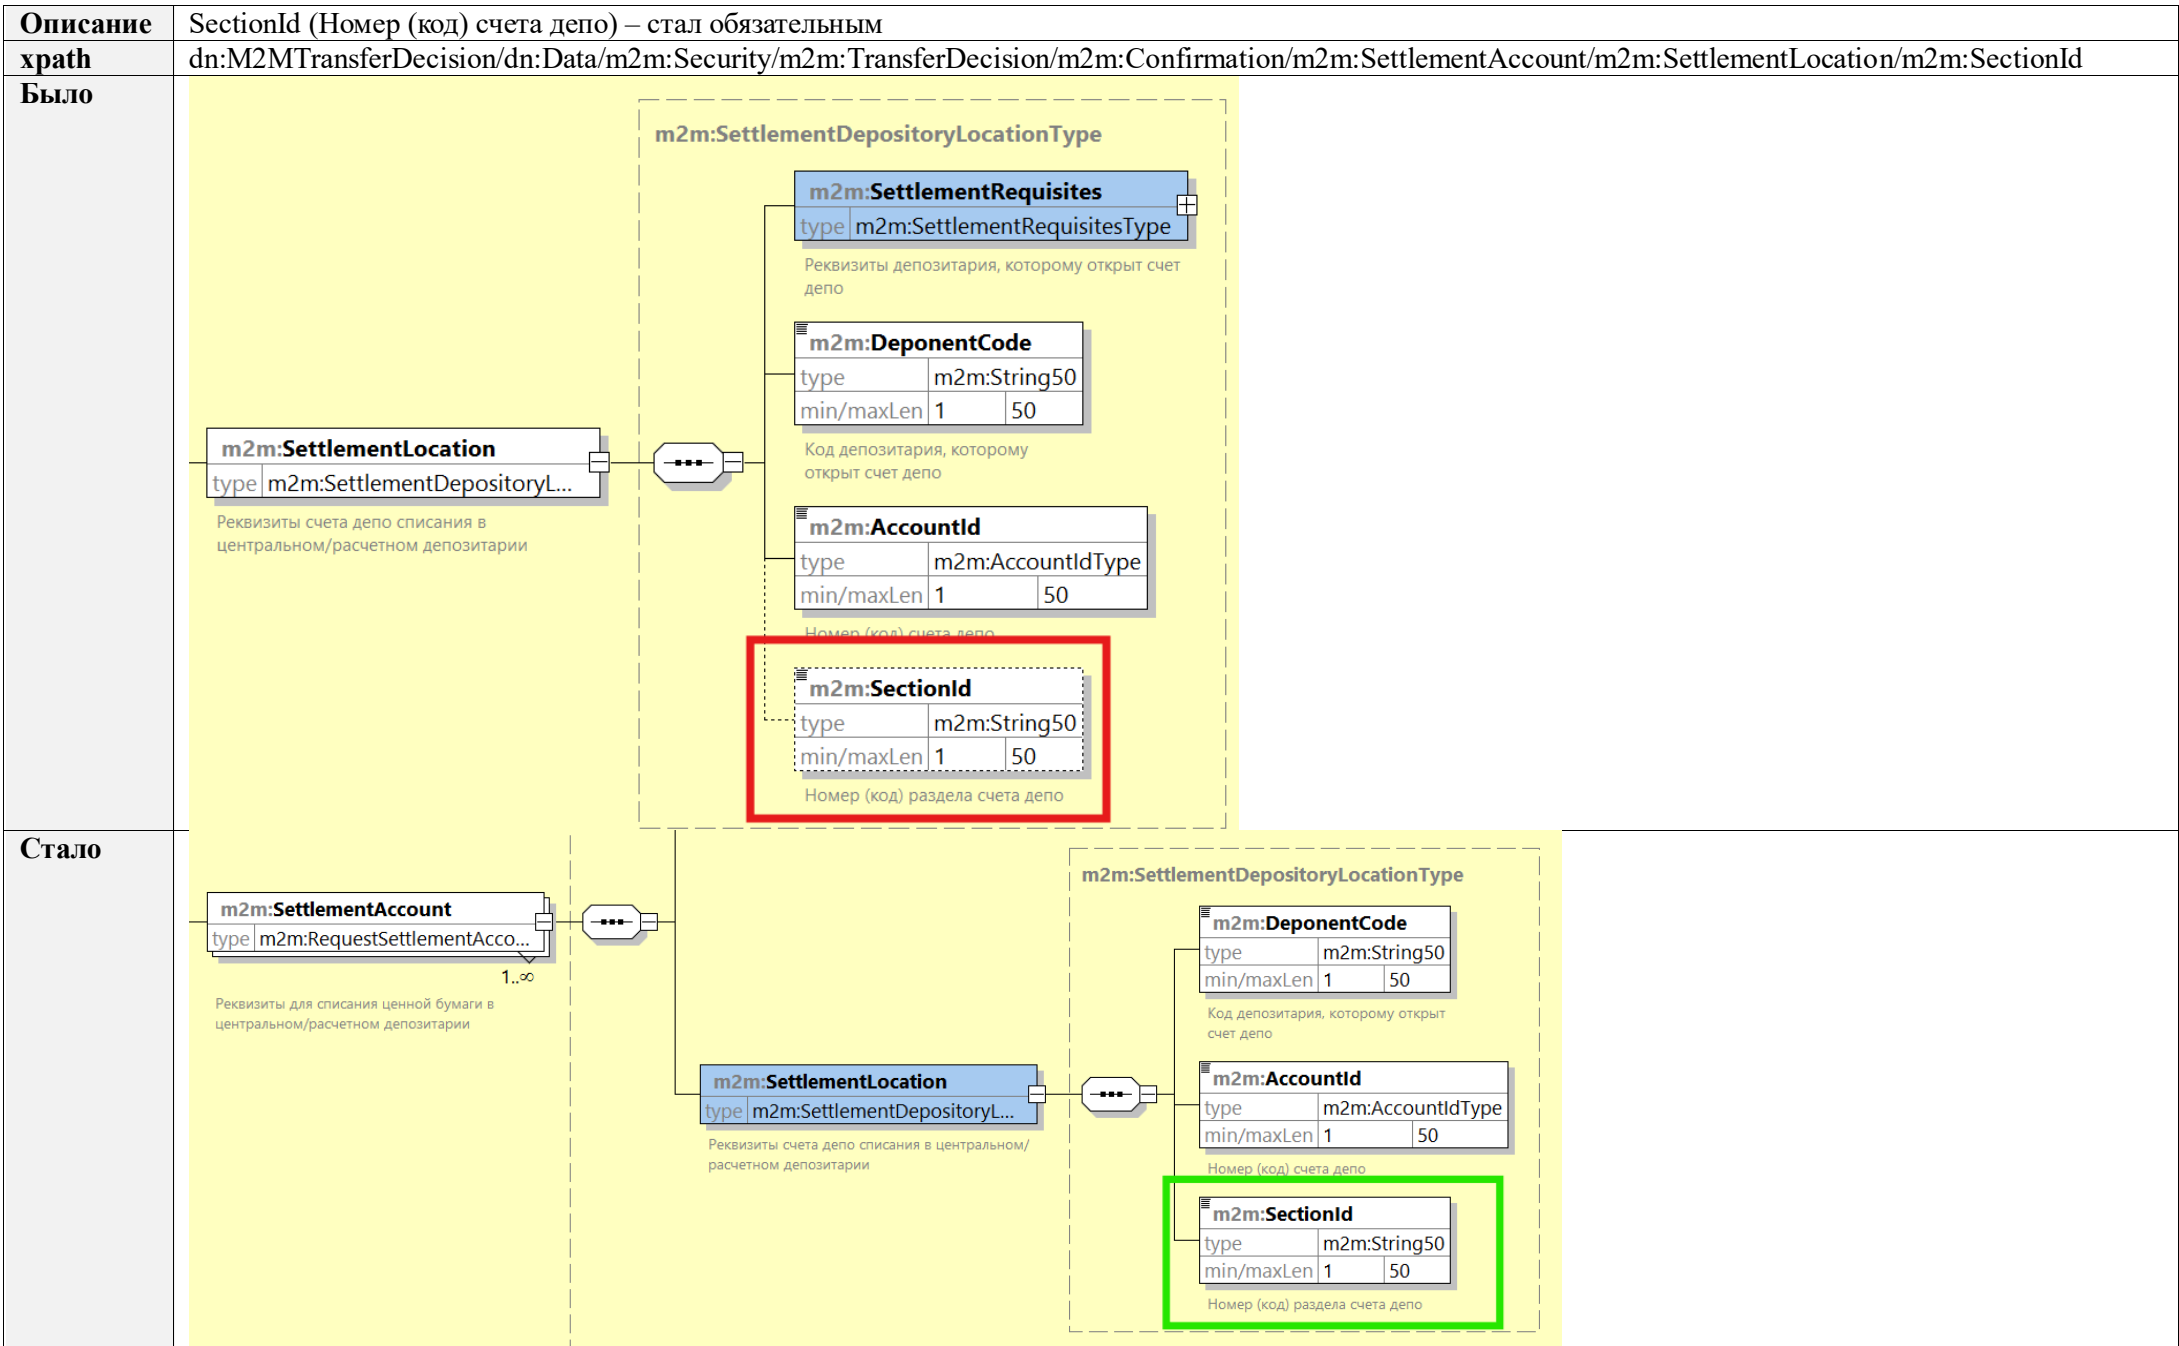

Описание	Уточнена размерность Code (Код причины отказа) – строка от 1 до 6 символов
Хрpath	dn:M2MTransferDecision/dn:Data/m2m:Security/m2m:TransferDecision/m2m:Rejection/m2m:Code
Было	<p>m2m:DecisionTransferType</p> <p>m2m:TransferDecision type m2m:DecisionTransferType Решение о возможности перевода ценной бумаги</p> <p>m2m:Rejection type m2m:RejectionType Отказ в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента</p> <p>m2m:Confirmation type m2m:ConfirmationType Согласие в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента</p> <p>m2m:RejectionType</p> <p>m2m:Code type m2m:Code 1..∞ Код причины отказа</p>
Стало	<p>m2m:DecisionTransferType</p> <p>m2m:TransferDecision type m2m:DecisionTransferType Решение о возможности перевода ценной бумаги</p> <p>m2m:Rejection type m2m:RejectionType Отказ в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента</p> <p>m2m:Confirmation type m2m:ConfirmationType Согласие в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента</p> <p>m2m:RejectionType</p> <p>m2m:Code type m2m:String6 min/maxLen 1 6 1..∞ Код причины отказа</p>

Полная таблица изменений схем

№	Наименование схемы	Элемент	Старое	Новое	Изменение
1.	Все схемы (в атрибуте version)	Версия схем	2026-02-25 / 2026-02-26	2026-04-08	Обновлено
2.	M2MTransferRequest	NSDInfo	Отсутствовал	minOccurs="0", тип m2m:NSDInfoType	Добавлен новый необязательный элемент
3.	M2MTransferDecision	NSDInfo	Отсутствовал	minOccurs="0", тип m2m:NSDInfoType	Добавлен новый необязательный элемент
4.	M2MTransferResponse	Документация M2MTransferResponse	“Ответ на запрос для всех типов M2M сообщений”	“Ответ на запрос M2M”	Изменена формулировка
5.	M2MTransferResponse	Документация StatusCode	“Код статуса ответа”	“Статус”	Изменена формулировка
6.	M2MTransferResponse	Документация Response	“Информация о статусе обработки заявки”	“Текстовое описание”	Изменена формулировка
7.	M2MTransferHandbook	Документация CreationTimestamp	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем. Символ Т - латиница, МСК - кириллица.	Изменена формулировка
8.	M2MTransferParticipant Form	Документация CreationTimestamp	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах	Изменена формулировка

№	Наименование схемы	Элемент	Старое	Новое	Изменение
			между местным и московским временем	между местным и московским временем. Символ T - латиница, МСК - кириллица.	
9.	M2MTypesNSD	RequestHeaderType.CreationTimes tamp (документация)	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем. Символ T - латиница, МСК - кириллица.	Изменена формулировка
10.	M2MTypesNSD	DecisionHeaderType.CreationTime stamp (документация)	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем	Дата и время направления ответа (по московскому времени) с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем. Символ T - латиница, МСК - кириллица.	Изменена формулировка
11.	M2MTypesNSD	RejectionType.Code	Без типа (xs:anyType)	type="m2m:String6"	Уточнение типа
12.	M2MTypesNSD	RequestSecurityType.SecurityCode	minOccurs="0" (необязательный)	Обязательный элемент	Удалён minOccurs="0", стал обязательным
13.	M2MTypesNSD	SettlementDepositoryLocationType .SettlementRequisites	Присутствовал	Отсутствует	Удалён элемент из типа
14.	M2MTypesNSD	SettlementDepositoryLocationType .SectionId	minOccurs="0" (необязательный)	Обязательный элемент	Удалён minOccurs="0", стал обязательным
15.	M2MTypesNSD	ResponseType.Code	Без типа (xs:anyType)	type="m2m:String5"	Уточнение типа
16.	M2MTypesNSD	ResponseType.Text	type="m2m:String512"	type="m2m:String1024"	Увеличена максимальная длина (512 → 1024)

№	Наименование схемы	Элемент	Старое	Новое	Изменение
17.	M2MTypesNSD	HandbookRusNameType.FullName	type="m2m:String256"	type="m2m:String1000"	Увеличена максимальная длина (256 → 1000)
18.	M2MTypesNSD	HandbookRusNameType.ShortName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
19.	M2MTypesNSD	HandbookRusNameType.DisplayName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
20.	M2MTypesNSD	HandbookEngNameType.FullName	type="m2m:String256"	type="m2m:String1000"	Увеличена максимальная длина (256 → 1000)
21.	M2MTypesNSD	HandbookEngNameType.ShortName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
22.	M2MTypesNSD	HandbookEngNameType.DisplayName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
23.	M2MTypesNSD	PlaceType.ShortName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
24.	M2MTypesNSD	PlaceType.DisplayName	type="m2m:String256"	type="m2m:String510"	Увеличена максимальная длина (256 → 510)
25.	M2MTypesNSD	HandbookNamesType.Eng	type="m2m:HandbookNameType"	type="m2m:HandbookRusNameType" / HandbookEngNameType (разделены)	Изменён тип (разделены рус/англ)
26.	M2MTypesNSD	LowerDepositoriesType	Присутствовал (complexType)	Отсутствует	Удалён тип целиком

№	Наименование схемы	Элемент	Старое	Новое	Изменение
27.	M2MTypesNSD	LowerDepositoryType	Присутствовал (complexType)	Отсутствует	Удалён тип целиком
28.	M2MTypesNSD	SettlementLocationType	Присутствовал (complexType)	Отсутствует	Удалён тип целиком
29.	M2MTypesNSD	ErrorsType	Присутствовал (complexType)	Отсутствует	Удалён тип целиком
30.	M2MTypesNSD	String5	Отсутствовал	Новый simpleType (1–5 символов)	Добавлен новый тип
31.	M2MTypesNSD	String6	Отсутствовал	Новый simpleType (1–6 символов)	Добавлен новый тип
32.	M2MTypesNSD	String510	Отсутствовал	Новый simpleType (1–510 символов)	Добавлен новый тип
33.	M2MTypesNSD	String1000	Отсутствовал	Новый simpleType (1–1000 символов)	Добавлен новый тип
34.	M2MTypesNSD	String1024	Отсутствовал	Новый simpleType (1–1024 символов)	Добавлен новый тип
35.	M2MTypesNSD	NSDInfoType	Отсутствовал	Новый complexType с элементом Info	Добавлен новый тип